

# カーポート エフルージュ シリーズ

2023年4月改定版


## Flat & Simple

シンプルなデザイン。すっきりとしたフォルム。  
そしてフラットな屋根が特長です。



### エフルージュツインプラス FIRST 600タイプ 納まり図

D 屋根幅	幅	D1	Q	P1	P2	長さ	L	H1	D1	H2
L 屋根長さ		1500	4357			L51	5062	2355	900	2196
D1 突出し幅		1200	4657		595				1200	2170
Q 柱芯々		900	4957						1500	2143
H1 水下側梁下高さ		1500	5477			L57	5778	2800	1200	2615
H2 雨樋・エルボ下高さ		D71	1200	5777	595			670	1500	2589
H3 雨樋・ゴミ出しエルボ下高さ			900	6077					900	2169
H4 前枠下高さ								2355	1200	2141
H5 水上側梁下高さ									900	2613
H6 後枠上高さ									1500	2115

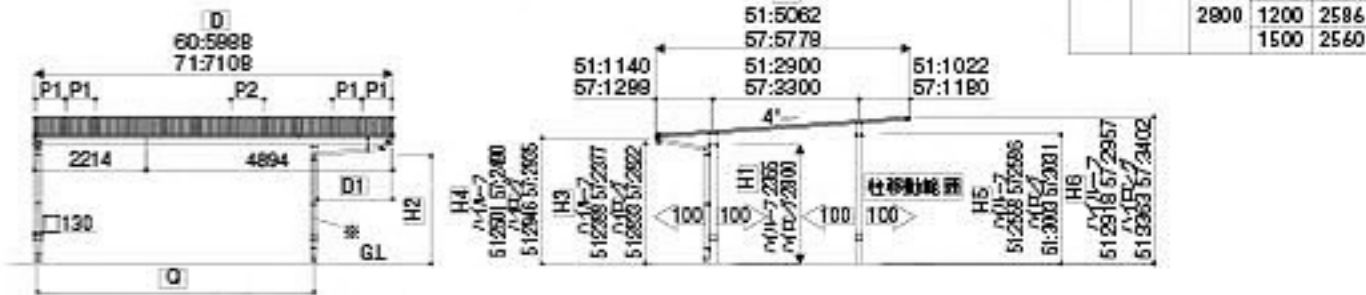

(注)ハイロング柱では H1~H6+445mm の高さとなります。  
※D90サイズの場合、雨樋のサイズはφ60で1本になります。

寸法図 単位(mm)

### エフルージュワン50 納まり図


D 屋根幅	L 屋根長さ	H1 水下側梁下高さ	H2 雨樋・エルボ下高さ	H3 雨樋・ゴミ出しエルボ下高さ	H4 前枠下高さ	H5 水上側梁下高さ	H6 後枠上高さ	
幅	長さ	L	H1	H2	H3	H4	H5	H6
標準	L51	5065	2190	1999	2168	2279	2393	2709
(注1)	L54	5413	2190	1977	2163	2274	2407	2728
(注2)	L57	5781	2190	1952	2157	2268	2421	2748

(注1)ハイロング柱では、上表 H1~H6 に対して+145mmとなります。  
(注2)ハイロングでは、上表 H1~H6 に対して+610mmとなります。

※□は、ハイロングでの寸法です。

寸法図 単位(mm)

### エフルージュツイン50 納まり図

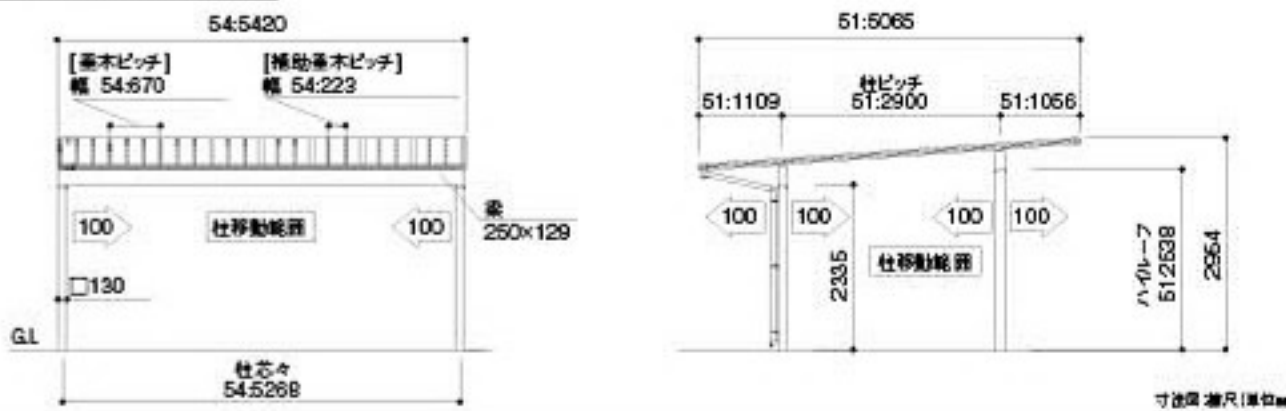

寸法図 単位(mm)



**下見・無料**  
見積り無料

お気軽にお電話又は店内の係員にご相談ください。

0120-88-5279



Webサイトからもお問い合わせいただけます。

## 建物デザインに合わせて選ぶ。

住宅の外観は、住む方の個性に合わせてさまざま。建物外観に大きく影響するカーポートは住宅デザインに合わせて選ぶと、全体的に統一感のとれた景観になります。



### ■ モダンスタイル

シャープな直線が特長のモダンスタイルには、フラットな屋根が特長の「エフルージュ」シリーズがおすすめです。シンプルでスタイリッシュな直線が建物と美しくマッチします。



### ■ ベーシックスタイル

落ち着いたフレンドリーな雰囲気の特長のベーシックスタイルには、シンプルさが特長の「エフルージュ」シリーズがおすすめです。飾らない佇まいが建物と調和します。

## 風や雪などを考慮。

### ■ 強風に備える

カーポートには、下から吹き上げるような強風にどれくらい耐えられるかという「耐風性能」が表示されています。毎年のように台風や竜巻による被害が発生し、突風や強風が吹くことも近年増えてきています。下記の耐風圧強度を参考に、安心できるカーポートをお選びください。



<b>耐風性能</b> 46 m/m <sup>2</sup> 相当***	<b>対応商品</b> ●エフルージュグラン ●エフルージュワン100 ●エフルージュツイン100 ●エフルージュワン50 ●エフルージュツイン50 ●エフルージュトリプル50	<b>耐風性能</b> 42 m/m <sup>2</sup> 相当***	<b>対応商品</b> ●エフルージュワンFIRST ●エフルージュツインFIRST ●エフルージュツインプラスFIRST ●エフルージュトリプルFIRST ●エフルージュZ FIRST ハイデザイン ●エフルージュZ FIRST	<b>耐風性能</b> 38 m/m <sup>2</sup> 相当***	<b>対応商品</b> ●左記を除く ●エフルージュシリーズと ●エフルージュEX/ ●ツインEX FIRSTシリーズ
---	--	---	---	---	---

### ■ 雪に備える

カーポートには屋根に載せられる雪の量を目安にした「耐荷重性能」が表示されています。積雪の心配がある地域では、その表示を目安に安心できるカーポートを選びましょう。

<b>耐荷重性能</b> 50cm 相当***	<b>積雪50cmタイプ</b> 耐荷重性能 1500N/m <sup>2</sup> (153.1kgf/m <sup>2</sup> ) <b>対応商品</b> ●エフルージュワン50 ●エフルージュツイン50 ●エフルージュトリプル50	<b>耐荷重性能</b> 30cm 相当***	<b>積雪30cmタイプ</b> 耐荷重性能 900N/m <sup>2</sup> (91.8kgf/m <sup>2</sup> ) <b>対応商品</b> ●エフルージュグラン* ※積雪30cm対応ユニット付の場合	<b>耐荷重性能</b> 25cm 相当***	<b>積雪25cmタイプ</b> 耐荷重性能 750N/m <sup>2</sup> (76.5kgf/m <sup>2</sup> ) <b>対応商品</b> ●エフルージュZ FIRST ●エフルージュZ FIRST ●エフルージュZ FIRST	<b>耐荷重性能</b> 20cm 相当***	<b>積雪20cmタイプ</b> 耐荷重性能 600N/m <sup>2</sup> (61.2kgf/m <sup>2</sup> ) <b>対応商品</b> ●エフルージュシリーズ
-------------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------	--

### ●雪おろしについて


雪の重さは、雪の状態により大きく変化します。積もっていくと自重で圧縮されて重くなり、また、水を含んで凍結したものは、さらに重くなります。特に寒先の雪は重たく、降雪後などは新雪に比べおおよそ3倍の重量になります。早めに雪おろしをしましょう。

\*雪おろしをする場合は、はしごを使用しないでください。落下事故につながるおそれがあります。雨や霜などを含んだ雪は凍結しやすいため、事前に融雪剤を散布してからおろしてください。  
 (※日本建築学会の積雪量(標準) ※左記の積雪量、積雪25cmは20N/m<sup>2</sup>(2kgf/m<sup>2</sup>)で計算しています。

 <b>新雪</b> 雪比重:0.3 1cmあたり30N/m <sup>2</sup> (3kgf/m <sup>2</sup> )	 <b>締雪</b> 雪比重:0.5 1cmあたり50N/m <sup>2</sup> (5kgf/m <sup>2</sup> )	 <b>粗目雪</b> 雪比重:0.7 1cmあたり70N/m <sup>2</sup> (7kgf/m <sup>2</sup> )
---	---	--

## フロントガラスの結露や降霜を防ぐ。

寒い冬の朝は、『放射冷却』現象で地表から熱が奪われます。すると車のフロントガラスも表面温度が下がり、周囲の水蒸気がガラスの表面で冷やされ結露が発生します。また、気温が氷点下以下になると凝結が発生します。これが『霜が降りた状態』です。しかし、カーポートがあると屋根がガラスの表面から逃げる熱を抑えるので、表面温度の低下を防ぎ、結露や降霜を防ぐことができます。

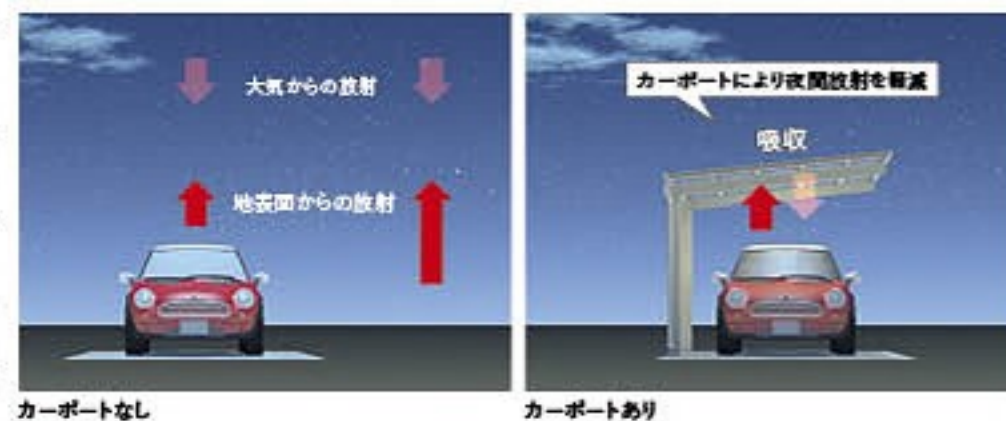

## 我が家にぴったりのサイズを選ぶ。

### 高さバリエーション3サイズ

ハイルーフ高さを中心にして、キャリア付きの車にも対応できるようにハイルーフ柱もご用意。3サイズの高さバリエーションをそろえました。



梁下高さ	標準	ハイルーフ	ハイロング
エフルージュ グラン	2000	2355	2800
エフルージュツイン FIRST	—	2358	3003
エフルージュワン FIRST	—	2355	2800
エフルージュ プラス	2000	2355	2800
エフルージュ ツイン50	2190	2335	2800
エフルージュトリプル50	2190	2335	2800

## 選べる本体カラーは4色。屋根ふき材カラーは2タイプ5種。

### ●本体カラー

ブラウン
カムブラック
プラチナステーン
ピュアシルバー

### ●屋根ふき材

本体カラー	ポリカーボネート板			※オプション 熱線遮断ポリカーボネート板	
	アースブルー色	スモークブラウン色	トーマイマット色	アースブルー色 (マット調)	クリアマット色
ブラウン					
カムブラック					
プラチナステーン					
ピュアシルバー					

明るさ (可視光線透過率)	26%	28%	85%	16%	76%
予測される体感温度	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
UV(紫外線)透過率	ほぼ0% ほぼ完全にカット	ほぼ0% ほぼ完全にカット	ほぼ0% ほぼ完全にカット	ほぼ0% ほぼ完全にカット	ほぼ0% ほぼ完全にカット

### 春～秋は明るい車庫空間に!

ポリカーボネート板屋根ふき材ならではの採光性です。家屋の近くに設置する場合は、その効果が感じられます。



エフルージュ FIRST 600タイプ



1台用

フラット感とシャープさが際立つ1台用のカーポートです。屋根は水平に極力近づけながらも積雪時にも傾斜を維持する角度を採用しました。

エフルージュ FIRST 600タイプ 標準色・ポリカ屋根材

本体 51-24 間口2422×奥行5052×高さ2000mm

標準工事付(税込) ▶ 178,000円

本体 51-27 間口2724×奥行5052×高さ2000mm

標準工事付(税込) ▶ 188,000円

オプション:ハイルーフ柱(H23:2355mm)⊕5,500円(税込)/ハイロング柱(H28:2800mm)⊕55,000円(税込)

耐風性能 38m/φ相当

耐積雪性能 20cm相当

エフルージュ プラス FIRST 600タイプ



1台用 + α

安定感のある両側支持式カーポートの1台用です。フラットですっきりとした屋根が、住宅の水平ラインとマッチしてきれいなたたずまいをつくります。

エフルージュプラス FIRST 600タイプ 標準色・ポリカ屋根材

本体 51-2411 間口2411×奥行5052×高さ2000mm

標準工事付(税込) ▶ 298,000円

※オプションは別途料金となります。

耐風性能 38m/φ相当

耐積雪性能 20cm相当

エフルージュ ツイン FIRST 600タイプ



2台用

無駄のないシンプルですっきりとしたデザインで現代の住宅にマッチします。モダンタイプの住宅をはじめ、あらゆる住宅外観や周囲と調和し、これからのカーライフをサポートします。

エフルージュツイン FIRST 600タイプ ハイルーフ・標準色・ポリカ屋根材

本体 51-48H 間口4798×奥行5062×高さ2355mm

標準工事付(税込) ▶ 428,000円

本体 51-54H 間口5398×奥行5062×高さ2355mm

標準工事付(税込) ▶ 448,000円

オプション:ハイロング柱(H28:2800mm)⊕115,500円(税込)

耐風性能 42m/φ相当

耐積雪性能 20cm相当

エフルージュ ツインプラス FIRST 600タイプ



2台用 + α

狭小地でも、敷地を有効に使えるカーポートです。基礎や柱がカーポートの屋根より内側になるので、屋根を境界ぎりぎりまで施工でき、玄関へのアプローチや駐輪場などに利用できます。

エフルージュツインプラス FIRST 600タイプ 標準色・ポリカ屋根材

本体 51-71H 間口7108×奥行5062×高さ2355mm

標準工事付(税込) ▶ 838,000円

※オプションは別途料金となります。

耐風性能 42m/φ相当

耐積雪性能 20cm相当

※設置には、入り下付用ネット、自動車や自転車などは含まれません。

## エフルージュ ワン50



1台用


フラットでシャープな屋根が新しさを感じさせます。

エフルージュ ワン50 標準色・ポリカ屋根材  
 本体 51-30H 開口3035×奥行5065×高さ2190mm  
 標準工事付(税込) ▶ **378,000円**

※オプションは別途料金となります。


耐風性能 **46**相当  
 耐積雪性能 **50cm**相当

## エフルージュ FIRST 600タイプ 納まり図

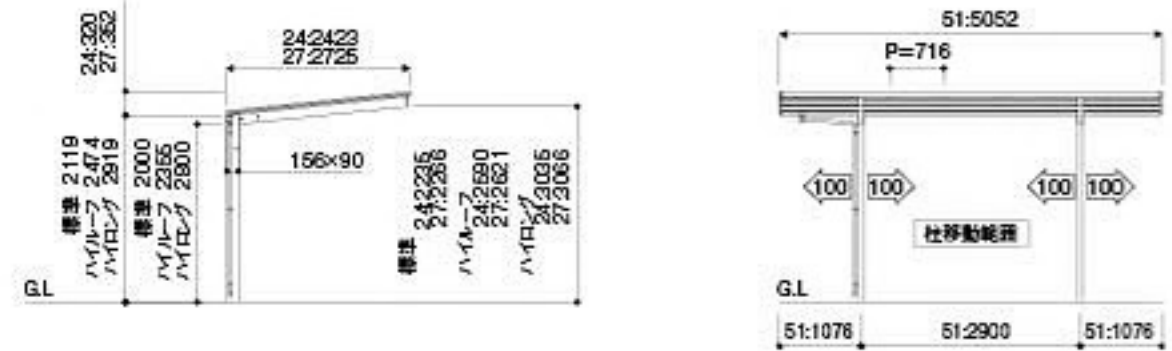

寸法図単位(単位mm)

## エフルージュ ツイン FIRST 600タイプ 納まり図

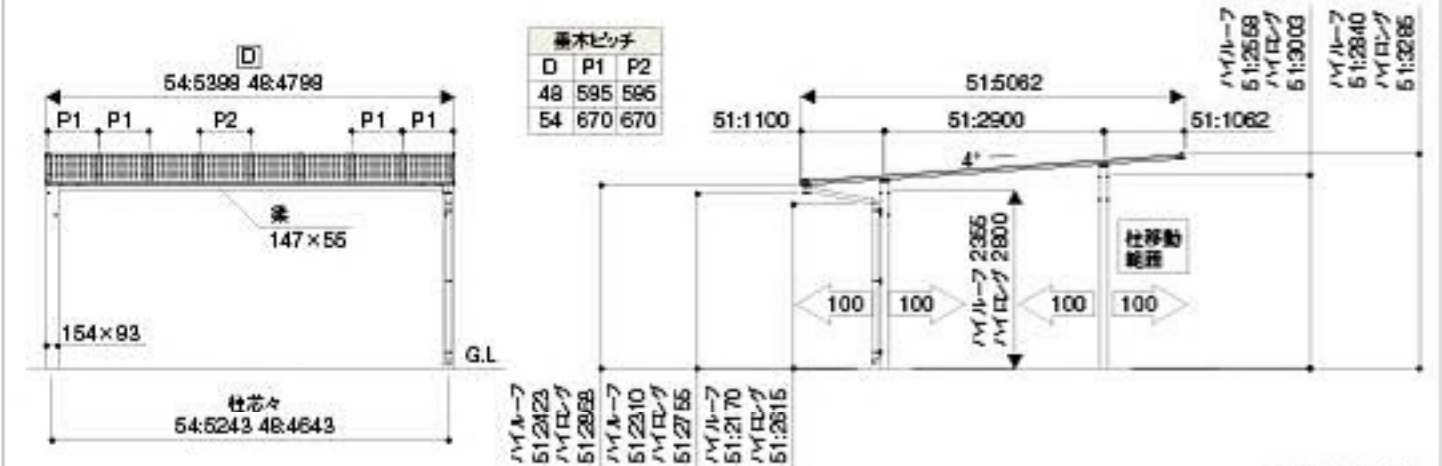

寸法図単位(単位mm)

## エフルージュ ツイン50



2台用


フラットなデザインが住宅外観や周囲と調和。  
 50cmまでの積雪はもちろん、風にも強い  
 2台用のカーポートです。

エフルージュ ツイン50 ハイルーフ標準色・ポリカ屋根材  
 本体 51-54H 開口5420×奥行5065×高さ2593mm  
 標準工事付(税込) ▶ **588,000円**

※オプションは別途料金となります。

耐風性能 **46**相当  
 耐積雪性能 **50cm**相当

## エフルージュ プラス FIRST 600タイプ 納まり図

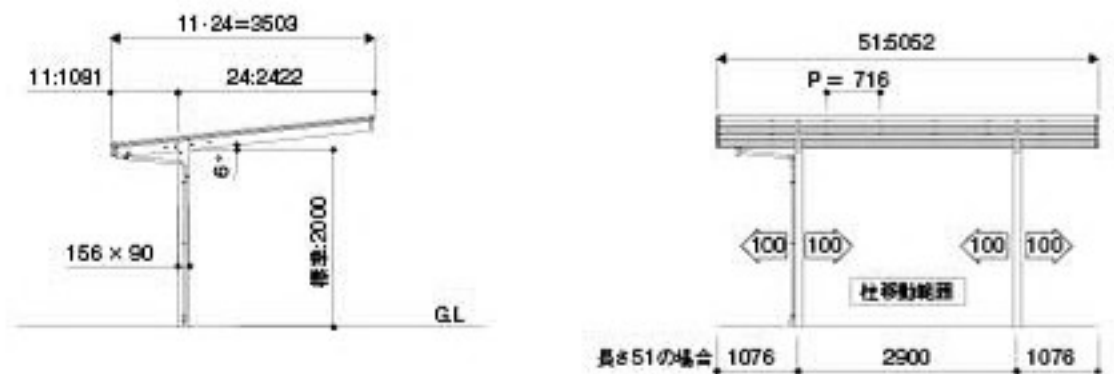

寸法図単位(単位mm)