

ガーデンフェイス 折板カーポートNEO50

CAINZ



※画像は50-55となります。

●ガーデンフェイス 折板カーポートNEO50

50-48型 4本柱 (2台用)
標準柱H2355、屋根材:スチール折板
ガルバシルバート=0.5×8枚

428,000円

標準工事費、消費税含む

50-55型 4本柱 (2台用)
標準柱H2355、屋根材:スチール折板
ガルバシルバート=0.5×9枚

448,000円

標準工事費、消費税含む

50-60型 4本柱 (2台用)
標準柱H2355、屋根材:スチール折板
ガルバシルバート=0.5×10枚

478,000円


標準工事費、消費税含む

耐積雪性能



1cmあたり
3000N/m²(比重0.3)の
単位量にて算出

耐風圧性能



基準風速
Vo=46m/秒

●ガーデンフェイス 折板カーポートNEO50 ブラック折板屋根材

50-48型 4本柱 (2台用)
標準柱H2355、屋根材:スチール折板
ブラックカラー折板t=0.6×8枚

618,000円

標準工事費、消費税含む

50-55型 4本柱 (2台用)
標準柱H2355、屋根材:スチール折板
ブラックカラー折板t=0.6×9枚

638,000円

標準工事費、消費税含む

50-60型 4本柱 (2台用)
標準柱H2355、屋根材:スチール折板
ブラックカラー折板t=0.6×10枚

678,000円


標準工事費、
消費税含む

耐積雪性能



1cmあたり
3000N/m²(比重0.3)の
単位量にて算出

耐風圧性能



基準風速
Vo=46m/秒



※ブラック折板屋根材は色の特性上、ガルバ素地と比べキズ・スレが目立ちやすくなります。
配送・施工上に起こりうるキズ・スレに関しましては補修塗料(上面用・下面用)にて対応となります。

本体カラー 2色

ブラック色

ステンカラー色


折板カーポート特長

折板屋根			明かり取り屋根仕様		明かり取り屋根3枚仕様		
●開口48サイズ ・スチール折板×8列	●開口55サイズ ・スチール折板×9列	●開口60サイズ ・スチール折板×10列	●開口55サイズ ・スチール折板×7列 ・採光折板×6列(W=200)	●開口60サイズ ・スチール折板×8列 ・採光折板×6列(W=200)	●開口48サイズ ・スチール折板×7列 ・採光折板×3列(W=200)	●開口55サイズ ・スチール折板×8列 ・採光折板×3列(W=200)	●開口60サイズ ・スチール折板×9列 ・採光折板×3列(W=200)
4904	5504	6104	5504	6104	4904	5504	6104
1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8 9

柱寸法が大きく、奥行方向に対する揺れを軽減

業界最高水準の 耐風圧性能46m/秒

高強度アルミ押出し型材の採用により、
約1.6倍の強度性能を保有した梁構造。



●ガーデンフェイス 採光型折板カーポートNEO50

明かり取り屋根3枚仕様

50-48型 4本柱 (2台用)
標準柱H2355、明かり取り屋根:ポリカーボネート
厚み=2mm W200×3枚、ガルバニールバー=0.5×7枚

528,000円 標準工事費、消費税含む

50-55型 4本柱 (2台用)
標準柱H2355、明かり取り屋根:ポリカーボネート
厚み=2mm W200×3枚、ガルバニールバー=0.5×8枚

548,000円 標準工事費、消費税含む

50-60型 4本柱 (2台用)
標準柱H2355、明かり取り屋根:ポリカーボネート
厚み=2mm W200×3枚、ガルバニールバー=0.5×9枚

578,000円 標準工事費、消費税含む

※画像はイメージです
※画像は本体色シルバー色です。


明かり取り屋根(標準装備)

屋根下に明るい光を取り入れることができます。
(明かり取り屋根ポリカ板 / W200mm)




ポリカーボネート
透明マット色

耐積雪性能



1cmあたり
3000N/㎡ (比重0.3) の
単位量にて算出

耐風圧性能



基準風速
V₀=46m/秒

屋根材:スチール折板+明り取りポリカ折板屋根

明かり取り屋根(標準装備)

屋根下に明るい光を取り入れることができます。
(明かり取り屋根ポリカ板 / W200mm)




ポリカーボネート
透明マット色

耐積雪性能



1cmあたり
3000N/㎡ (比重0.3) の
単位量にて算出

耐風圧性能



基準風速
V₀=46m/秒

屋根下に明るい光を取り入れることができる耐風圧耐積雪折板屋根カーポートです。

●ガーデンフェイス

採光型折板カーポートNEO50

明かり取り屋根6枚仕様

50-55型 4本柱 (2台用)
標準柱H2355、明かり取り屋根:ポリカーボネート
厚み=2mm W200×6枚、ガルバニールバー=0.5×7枚

628,000円

標準工事費、消費税含む

50-60型 4本柱 (2台用)
標準柱H2355、明かり取り屋根:ポリカーボネート
厚み=2mm W200×6枚、ガルバニールバー=0.5×8枚

658,000円

標準工事費、消費税含む

※画像はイメージです
※画像は本体色シルバー色です。

オプション



●ブラック折板上面用補修塗料
マニキュアタイプ(15ml)

販売価格 **¥1,650** (送料別)





●ブラック折板下面用補修塗料
マニキュアタイプ(15ml)

販売価格 **¥1,650** (送料別)

■設計仕様図 寸法図:(単位:mm)

●【ガーデンフェイス 折板カーポートNEO50(2台用)】 50-48型・50-55型・50-60型

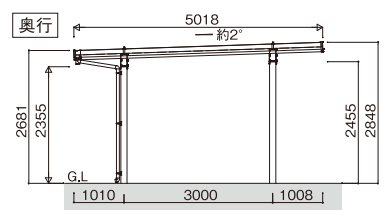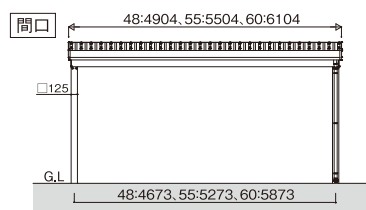

使用上、設計・施工上のご注意 商品の選択にあたっては仕様をよくお確かめの上お選びください。

【使用上のご注意】

- 製品の破損などによる身体への破損等の危険がありますので、以下の使い方を守ってください。
下表の積雪量になる前に、必ず雪おろしを行ってください。

新雪(しんせつ)	締雪(しまりゆき)	粗目雪(ざらめゆき)
降り積もったばかりの雪	積雪の重みで圧縮された雪	一度解けて再度凍って 細かな水の粒が集まった雪
雪比重:約0.3 1cmあたり約30N/㎡(3kgf/㎡)	雪比重:約0.5 1cmあたり約50N/㎡(5kgf/㎡)	雪比重:約0.7 1cmあたり約70N/㎡(7kgf/㎡)

注:本文積雪量は1cmあたり30N/㎡(比重0.3)の単位量にて算出しています。多雪地域や湿った雪の場合、
1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

- カーポートの屋根に物を載せないでください。
- カーポートの屋根に乗りたり、柱に登ったりぶらさがったりしないでください。
- 積雪時には100cmの積雪量になる前に、必ず雪おろしを行ってください。雪の重さは雪の状態によって大きく変化します。特に春先の雪は重く、雨水を含むと新雪に比べ3倍の重さになります。
〔(日本雪氷学会の分類名称) 照参〕
- 雪おろしの際に金属製のスコップを使用すると屋根を傷つける事がありますのでプラスチック製のスコップ等で静かに行ってください。
- 雪おろしの際には、はしごを使用しないでください。落下事故につながるおそれがあります。脚立や踏み台などを安定した場所に設置してから雪おろしをしてください。
- 当社規定の付属品以外(アンテナ、物干し等)は取付けないでください。
- 付近で除草剤や殺虫剤を使用しますと、屋根材等のクラックの発生原因となりますので、使用しないでください。

【設計・施工上のご注意】

- 弊社のエクステリア商品は、社内基準に準拠しており安全にご使用いただけるように設計されています。その設置場所や地域・用途により法規や条例などの制限を受ける場合がありますので設置する場合には、その地域の所轄窓口にご確認ください。
- 組立については必ず取付説明書に従ってください。施工完了後に説明書を施主様にお渡しください。
- 一般地域用以外に設置する場合はその地域の気象条件に合わせて、適応したものをご使用ください。
- 近隣の屋根等から落雪のない場所を選んで設置してください。

【設計・施工上のご注意】

- 組立の際、ボルト・ビスは規定本数を確実に締め付け固定してください。
- アルミ製品と銅板やガラス等の異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合にはビニールテープ等を貼るか、塗料等で絶縁処理をしてください。
- ガス器具等の排気により、アルミの塗装がはがれるおそれがあります。付近での設置は避けてください。

〈長い間ご利用いただくためのメンテナンス〉

- 年に2〜3回ほこりを払い、柔らかい布やスポンジを使用して、中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、その後必ず水拭きをしてください。定期的に樋の掃除をしてください。
- 屋根材・面材の掃除にはガラスクリーナーを使用しないでください。パネルをくもらせることがあります。
- 年に1回程度ネジ、ボルトの緩みを確認してください。

お問い合わせは…

Webサイトからも
お問い合わせいただけます。



カインズリフォーム 検索
詳しくはネットで

ご注意

- このカタログは令和7年8月現在のものです。
- 当カタログ記載の表示価格には搬入費は含まれておりません。
- 商品の改良・改善のため、仕様は予告なく変更することがあります。
- 商品の色は、印刷の関係上、多少異なる場合がありますので、予めご了承ください。