




【サイクルポート first】

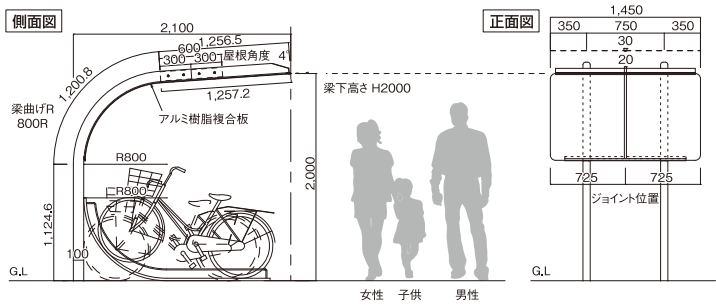

【サイクルポートF型】

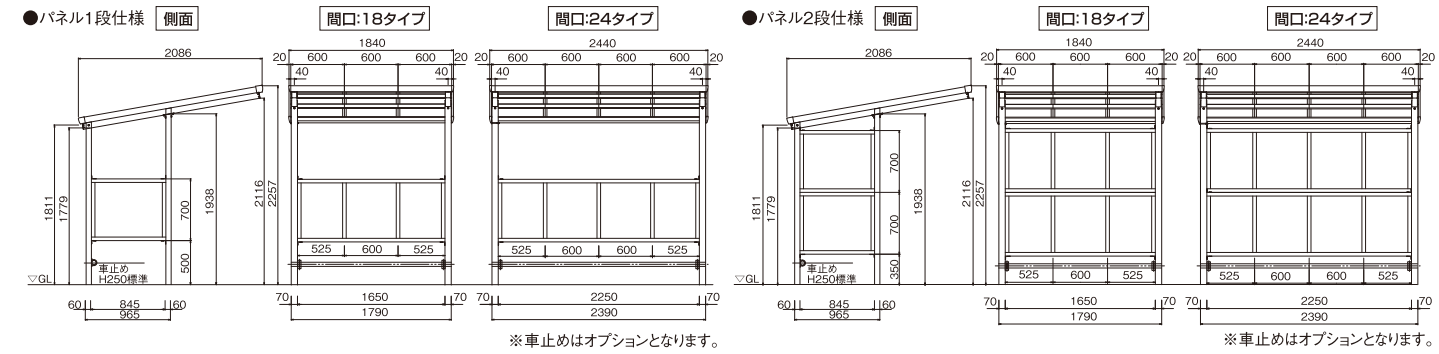

【サイクルポートSG型】

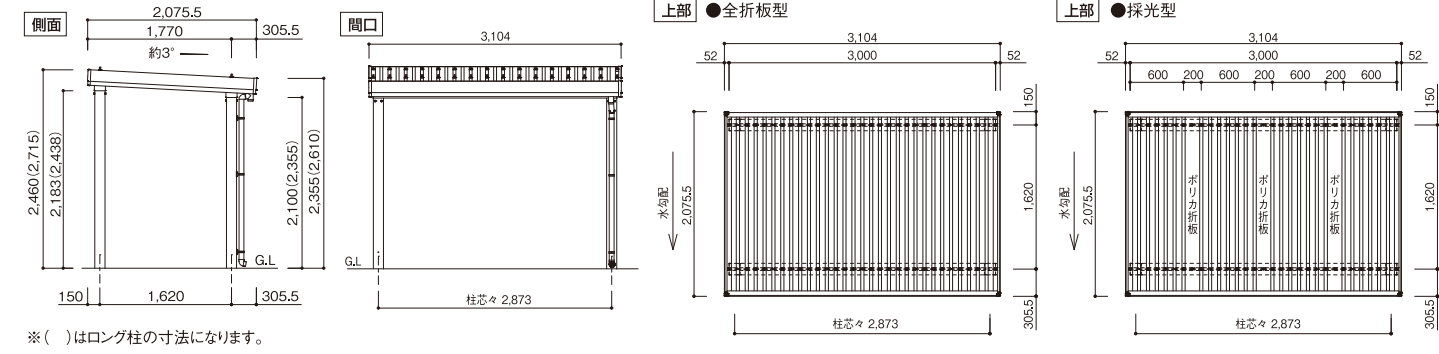

使用上、設計・施工上のご注意 商品の選択にあたっては仕様をよくお確かめの上お選びください。

【使用上のご注意】

- 屋根に乗ったり、柱に登ったり、ぶらさがったり、物を載せたりしないでください。
- 下表の積雪量になる前に、必ず雪下ろしを行ってください。

※数値はおよその目安です。

新雪(しんせつ)	締雪(しまりゆき)	粗目雪(ざらめゆき)	
降り積もったばかりの雪	積雪の重みで圧縮された雪	一度解けて再度凍って細かな氷の粒が集まった雪	
雪比重:約0.3 1cmあたり約30N/㎡(3kgf/㎡)	雪比重:約0.5 1cmあたり約50N/㎡(5kgf/㎡)	雪比重:約0.7 1cmあたり約70N/㎡(7kgf/㎡)	
雪の種類			
商品タイプ	新雪	締雪	粗目雪
標準タイプ 20cm(600N/㎡)	20cm	12cm	8cm
積雪タイプ 50cm(1500N/㎡)	50cm	30cm	21cm

注:本文積雪量は1cmあたり30N/m²(比重0.3)の単位量にて算出しています。湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

- 雪おろしの際に金属製のスコップを使用すると屋根を傷つける事がありますのでプラスチック製のスコップ等で静かに行ってください。
- 付近で除草剤や殺虫剤を使用しますと、屋根材等のクラックの発生原因となりますので、使用しないでください。
- 側面パネルや背面パネルにぶらさがったり、布団などの重量物を掛けたりしないでください。

〈長い間ご使用いただくためのメンテナンス〉

- 年に2〜3回はこりを払い、柔らかい布やスポンジを使用して、中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、その後必ず水拭きをしてください。定期的に樋の掃除をしてください。
- 屋根材・面材の掃除にはガラスクリーナーを使用しないでください。パネルをくもらせることがあります。
- 年に1回程度ネジ、ボルトの緩みを確認してください。

【設計・施工上のご注意】

- 弊社のエクステリア商品は、社内基準に準拠しており安全にご使用いただけるように設計されています。その設置場所や地域・用途により法規や条例などの制限を受ける場合がありますので設置する場合には、その地域の所轄窓口にご確認ください。
- 組立については必ず取付説明書に従ってください。施工完了後に説明書を施主様にお渡しください。
- 一般地域用以外に設置する場合はその地域の気象条件に合わせて、適応したものをご使用ください。
- 近隣の屋根等から落雪のない場所を選んで設置してください。
- 組立の際、ボルト・ビスは規定本数を確実に締め付け固定してください。
- アルミ製品と銅板やガラス等の異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合にはビニールテープ等を貼るか、塗料等で絶縁処理をしてください。
- シーリングの指定ヶ所は、確実にシーリングを行ってください。
- 風にあおられない向きに設置してください。
- ガス器具等の排気により、アルミの塗装がはがれるおそれがあります。付近での設置は避けてください。

お問い合わせは…

Webサイトからもお問い合わせいただけます。

カインズリフォーム 検索

詳しくはネットで

- ご注意
- このカタログは令和7年8月現在のものです。
 - 当カタログ記載の表示価格には搬入費は含まれておりません。
 - 商品の改良・改善のため、仕様は予告なく変更することがあります。
 - 商品の色は、印刷の関係上、多少異なる場合がありますので、予めご了承ください。

ガーデンフェイス サイクルポートシリーズ

2025年8月改定版

Fashionable & Simple & Stylish

設置環境やお住まいの雰囲気に合わせて選べるワンランク上のサイクルポート！



Fashionable & Simple & Stylish

お住まいや 外構の雰囲気に合わせてオシャレにエクステリアを演出できます！

サイクルポート first 耐積雪20cm対応



- 基本タイプ(サイクルラック付)

間口1450×奥行2100mm

418,000円

標準工事費、消費税含む
- サイクルラック無タイプ

間口1450×奥行2100mm

318,000円

標準工事費、消費税含む

カラーオーダーができます

サイクルポートfirst 商品特徴

- 省スペース

広いスペースを確保できないお客様でもラック付きで、自転車が3台駐車。
- 今までにない外観

現代のモダンハウスに合わせ、センスを感じさせるデザイン。
- 自転車を守る

雨から守ると共に、ラックが風で自転車が倒れるのを防ぐ。

本体カラー

ブラック

屋根材カラー

ホワイト

耐積雪強度

20cm

1cmあたり30N/㎡(比重0.3)の単位量にて算出
※詳細は使用上の注意をご覧ください。

耐風圧強度

34m/s

風速=34m/s相当(自社基準)

商品ポイント

今までにないR型デザイン屋根

スッキリとした薄い屋根

省スペースで自転車3台駐車

自転車を風から守るサイクルラック

サイクルポートF型 耐積雪20cm対応



- 間口18基本(側面/背面パネル1段付)

間口1840×奥行2086×高さ(水下、梁下高さ)1779mm

198,000円

標準工事費、消費税含む
- 間口24基本(側面/背面パネル1段付)

間口2440×奥行2086×高さ(水下、梁下高さ)1779mm

218,000円

標準工事費、消費税含む
- 追加パネル(2段パネル仕様)

●間口18基本

258,000円

●間口24基本

278,000円

※追加側面、背面パネルは本体施工と同時施工となります。
- 車止め オプション

●間口18用(L=1780)

1セット1本入 **28,800円**

●間口24用(L=2380)

1セット1本入 **33,000円**

※取付け位置(高さ)は任意に変更できます。



サイクルポートSG型 耐積雪50cm対応



- 30-21型 屋根材:スチール折板

間口3104×奥行2075×高さ2100mm

318,000円

標準工事費、屋根材(素地)、消費税含む
- 30-21型 採光型 屋根材:スチール折板+ポリカ折板

間口3104×奥行2075×高さ2100mm

368,000円

標準工事費、屋根材(素地)、消費税含む

本体カラー

ブラウン色

ブラック色

ステンカラー色

ホワイト色

シルバー色

屋根折板

上面:素地(写真はベフなし)

耐積雪強度

50cm

1cmあたり30N/㎡(比重0.3)の単位量にて算出
※詳細は使用上の注意をご覧ください。

耐風圧強度

46m/s

風速=46m/s相当(自社基準)

商品ポイント

柱寸法が大きく、奥行方向に対する揺れを軽減

業界最高水準の耐風圧強度46m/秒、高強度アルミ押出し型材の採用により、約1.6倍の強度性能を保有した梁構造。