◆ 設計仕様図　寸法図:(単位mm)

●基本(外壁:単色・木目)

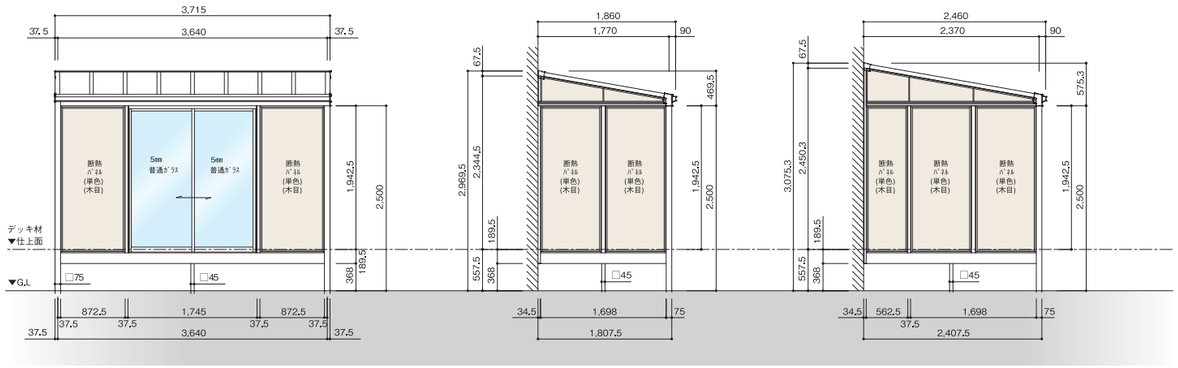

間口 2.0間　　出幅 6尺　　出幅 8尺

●基本＋高窓1ヶ所、基本＋ドア1ヶ所(外壁:単色・木目)

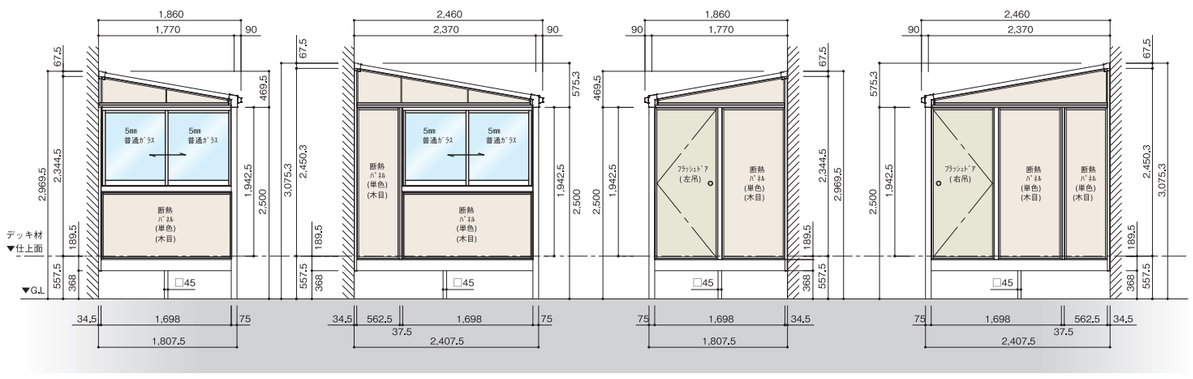

出幅 6尺　　出幅 8尺　　出幅 6尺　　出幅 8尺

構成部材　骨組:アルミ押出し形材　屋根:アルミ樹脂複合板(シルバー)+断熱材(40mm)+ベニア板クロス仕上げ　壁:アルミ樹脂複合板(単色)+断熱材(30mm)+ベニア板クロス仕上げ　妻壁:アルミ樹脂複合板(単色)+断熱材(20mm)+ベニア板クロス仕上げ　床:断熱材(30mm)+パーチクルボード+フロアー材(ブラウン)
サッシ:アルミ押出し形材・5mm普通ガラス

(注)外壁が単色の場合、妻FIXパネルのタテ目地はなくなります。

使用上、設計・施工上のご注意　商品の選択にあたっては仕様をよくお確かめの上お選びください。

[使用上のご注意]

- 製品の破損などによる身体の破損等の危険がありますので、以下の使い方を守ってください。
- 下表の積雪量になる前に、必ず雪下ろしを行ってください。

新雪(しんせつ)	締雪(しまりゆき)	粗目雪(ざらめゆき)
降り積もったばかりの雪	積雪の重みで圧縮された雪	一度解けて再度凍って細かな氷の粒が集まった雪
雪比重:約0.3 1cmあたり約30N/㎡(3kgf/㎡)	雪比重:約0.5 1cmあたり約50N/㎡(5kgf/㎡)	雪比重:約0.7 1cmあたり約70N/㎡(7kgf/㎡)

雪下ろしの目安

耐積雪強度 ＼ 雪の種類	新雪	締雪	粗目雪
50cm(1500N/㎡)	30cm	18cm	12cm

※数値はおよその目安です。

注:本文積雪量は1cmあたり30N/㎡(比重0.3)の単位量にて算出しています。多雪地域や湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

- 床に制限荷重1800N/㎡(180kgf/㎡)以上の荷重をかけないでください。商品が破損するおそれがあります。
- 天気の良い日や夏場は断熱ユニット囲い内部の温度が上昇しますので、換気してください。
- 屋根に乗ったり、または柱に登ったり、ぶら下がったりしないでください。
- 屋根には重量物を乗せたり、温水器・ソーラーパネルなどを設置しないでください。
- 商品に電線を巻き付けないでください。漏電により感電する恐れがあります。除草剤及び殺虫剤などの化学薬品が付着しますと、変色及び腐食の恐れがありますので、洗い流してください。
- 木製家具等を長期間置くと、色あせ・そりが生じることがありますのでご注意ください。
- 使用状態により結露が発生することがありますので、電化製品・家具・カーペット等の使用及び洗濯物の取り扱いにはご注意ください。
- 直射日光に当たると床材が退色する恐れがありますのでご注意ください。
- フローリングの上で、シンナー・ベンジン・灯油等の溶剤類は使用しないでください。近くで火気の使用は避けてください。
- 床材表面がぬれている時は、すべりやすくなりますので注意してください。

[設置上のご注意]

- 商品の施工については必ず取付説明書に従ってください。また、施工完了後に説明書を施主様にお渡しください。設置する地域の気象条件に合わせて、適応したものをご使用ください。
- 商品は大屋根の雪が直接落ちない場所に設置するか、大屋根に雪止めを施してください。
- ガス器具等の排気により、アルミの塗装がはがれるおそれがあります。付近での設置は避けてください。
- 吸水性・浸透性のある外壁材に施工した場合、外壁材が吸収した雨水等が、設置した断熱ユニット囲い屋根よりも下の部分から染み出す場合がありますが、断熱ユニット囲いの施工不良に起因するものではありませんので、ご了承ください。
- 通気工法の外壁材に施工した場合、通気層を伝った水が外壁材下部の水切り付近から排水されますが、断熱ユニット囲いの施工不良に起因するものではありませんので、ご了承ください。

お問い合わせは…

Webサイトからもお問い合わせいただけます。
カインズ リフォーム　検索
詳しくはネットで

第6版

ご注意
- このカタログは令和8年7月現在のものです。
- 当カタログ記載の表示価格には搬入費は含まれておりません。
- 商品の改良・改善のため、仕様は予告なく変更することがあります。
- 商品の色は、印刷の関係上、多少異なる場合がありますので、予めご了承ください。

ガーデンフェイス 断熱ユニット囲い やすらぎ

CAINZ

2026年7月改定版

工期が短い!!

夏涼しくて
冬暖かい
断熱性能!!



豊富なサイズとバリエーションで
充実のラインナップをご用意



趣味の空間やホビースペース、
ペットスペースなど
用途に合わせて使い方色々…
「やすらぎ」の
うれしい空間が広がります。

増築空間に
最適!!
プラスアルファスペース

Ⓐ 基本（本体色:ホワイト　外壁:単色 ホワイト）

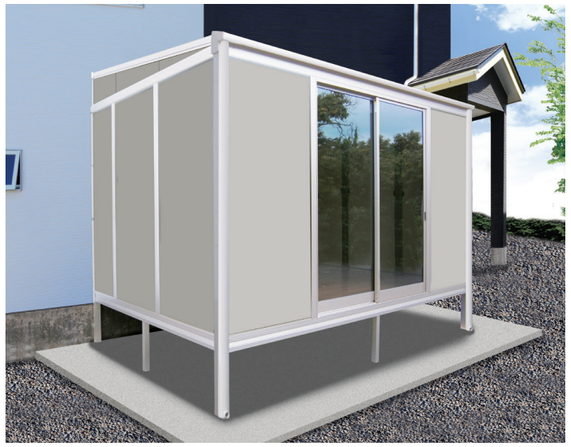

間口:2.0間(3,690mm)	●出幅:6尺(1,952mm)	●出幅:8尺(2,558mm)
外壁パネル単色仕様 カインズ価格	￥1,458,000	￥1,788,000
外壁パネル木目仕様 カインズ価格	￥1,638,000	￥1,958,000

いづれも標準施工費・消費税含む

Ⓑ 基本＋高窓1ヶ所（本体色:ホワイト　外壁:単色 ホワイト）

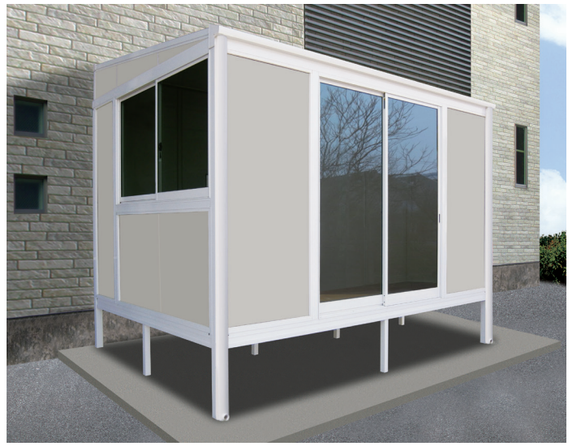

間口:2.0間(3,690mm)	●出幅:6尺(1,952mm)	●出幅:8尺(2,558mm)
外壁パネル単色仕様 カインズ価格	￥1,458,000	￥1,788,000
外壁パネル木目仕様 カインズ価格	￥1,638,000	￥1,958,000

いづれも標準施工費・消費税含む

Ⓒ 基本＋ドア1ヶ所（本体色:ホワイト　外壁:単色 ホワイト）



間口:2.0間(3,690mm)	●出幅:6尺(1,952mm)	●出幅:8尺(2,558mm)
外壁パネル単色仕様 カインズ価格	￥1,588,000	￥1,918,000
外壁パネル木目仕様 カインズ価格	￥1,738,000	￥2,088,000

いづれも標準施工費・消費税含む

Ⓓ 基本＋高窓1ヶ所＋ドア1ヶ所（本体色:ホワイト　外壁:単色 ホワイト）

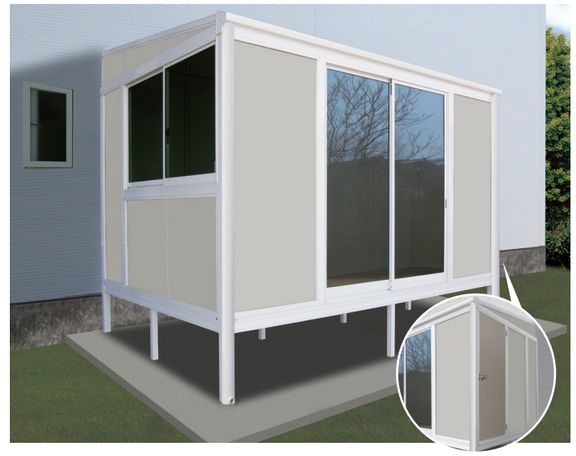

間口:2.0間(3,690mm)	●出幅:6尺(1,952mm)	●出幅:8尺(2,558mm)
外壁パネル単色仕様 カインズ価格	￥1,588,000	￥1,918,000
外壁パネル木目仕様 カインズ価格	￥1,738,000	￥2,088,000

いづれも標準施工費・消費税含む

※写真はいづれも出幅8尺です。

〈本体カラー 2色〉



ホワイト　ライトステン

〈外壁パネル 4種類〉 アルミ樹脂複合板



❶ 単色（ホワイト）　❶ 単色（ダークブラウン）　❷ 木目（ホワイト）　❷ 木目（ブラック）

〈床〉 フローリング



ナチュラル

快適住空間をお届けする、断熱構造。

アルミ樹脂複合板と断熱材の複層構造サンドイッチパネルを採用。
従来のテラス囲いと比べ、断熱性能を大幅に向上させました。

［屋根］



［壁］



［床］



〈耐積雪強度〉



1cmあたり30N/㎡
（比重0.3）の
単位量にて算出

※詳細は裏面、使用上の注意をご覧ください。

●断熱ユニット囲い性能比較表

タイプ	一般テラスタイプ	断熱ユニットタイプ	一般木造タイプ
商品名	ガーデンフェイステラス囲い	ガーデンフェイス断熱ユニット囲い「やすらぎ」	木造増築（一般建築）
写真			
価格（税込）	約 500,000円～	1,458,000円～	約 2,500,000円～
断熱材	無し	天井・壁・床（硬質スチレンボード）	天井・壁・床（グラスウールマット）
暖房効果（注1）	2 （効果小さい）	4 （効果やや大きい）	5 （効果大きい）
冷房効果（注1）	1 （効果小さい）	3 （効果やや大きい）	5 （効果大きい）
断熱効果（注1）	1 （ほぼ無い）	3 （やや大きい）	5 （大きい）
結露（注1）	1 （多い）	3 （やや多い）	5 （少ない）
防音効果（注1）	1 （ほぼ無い）	3 （やや大きい）	5 （大きい）
施工期間	約1～2日	約3～4日	約30日

（注1）上記性能比較表は1～5段階で評価した値となります。上記性能比較表は参考値の為、保証値ではありません。
（注）断熱ユニット囲い内部を加湿状態にした場合（例えば加湿器を作動させた場合、ストーブの上にヤカンを置いた場合）は、結露が発生します。
（注）断熱ユニット囲いは設置場所や地域・用途により法規や条例などの制限を受ける場合があります。設置する場合には、その地域の所轄窓口にご確認ください。
（注）上記性能比較表データは、2017年製造元工場内の実験データによります。

オプション 別途（標準取付け施工費・消費税含む）



◆網戸（1枚）

販売価格
18用掃出用　￥14,300
18用高窓用　￥11,000

※ ホワイト（W）、ダークブラウン（D）、ステングレー（G）からお選びください。
※ ネット：サラン18メッシュ（グレー）



◆竿掛吊下げタイプ

標準 2本入
販売価格　￥22,000
ロング 2本入
販売価格　￥24,200

※ 許容積載荷重は、両側で80kg（片側当たり40kg）以下になります。
※ 垂木１本につき1つだけ取り付けられます。垂木１本に２つ以上取付けると破損する恐れがあります。間口1.5間の場合は間口が狭いため取付られません。
※ 壁付け式物干しとの併用はできません。

調整範囲高さ　標　準／542.8～942.8㎜
ロング／1017.8～1417.8㎜



◆竿掛壁付けタイプ

販売価格　￥22,000

※ 許容積載荷重は、両側で40kg（片側当たり20kg）以下になります。
※ 日除けカーテンと併用できますが、取付位置に制限があります。
※ 吊下げ式固定物干しとの併用はできません。



◆アルミステップ

販売価格　￥69,800

サイズ：幅832㎜×高さ513㎜



◆カーテンレール

L=2,000㎜
販売価格　￥11,000
L=3,000㎜
販売価格　￥13,200
L=4,000㎜
販売価格　￥16,500

※ ダブルレール・シルバー色のみの設定となります。
※ 日除けカーテンと併用した場合、側面のカーテンレールと日除けカーテンの生地が接触しますが、開閉操作は可能です。





シャイニークォーツ（シャイニーベージュ）　クリアバミス（クリアベージュ）　ラインバーク（スミノメ）

◆床下塞ぎ

素材／金属サイディング：
バーチカルストーンを使用

販売価格　￥178,000～

※ 床下塞ぎのサイディングにより、価格が変わります。
※ 詳しくは店頭スタッフへお問合せください。



◆照明・コンセント・配線セット

販売価格　￥36,800～

※ コンセントの電気容量は1,000W、照明器具含めた全体で1,500Wまでになります。
※ 販売価格には配線工事費は含みません。



◆ルームエアコン用コンセント・配線セット

販売価格　￥24,800～

※ ルームエアコンは市販品をお求め下さい。
※ ルームエアコンの電源は本体とは別配線の専用配線としてください。
※ 販売価格には配線工事費は含みません。



◆戸袋除け部材

販売価格　￥58,800～

※ 戸袋側のサッシ開口部は、5尺となります。
※ 戸袋除け納まりは標準セットに戸袋除け部材を手配してください。
※ 面材：アルミ複合パネルは、ライトステン色のみの設定になります。