

ガーデンフェイス テラス囲いⅡ


2025年8月改定版

オプション 別途 (標準取付け施工費・消費税含む)



- 網戸(1枚) 標準タイプ
 - ◆正面 1.5間 掃出しサッシ用(2枚組) 販売価格 ¥26,400
 - ◆正面 2.0間 掃出しサッシ用(2枚組) 販売価格 ¥26,400
 - ◆側面 6尺 掃出しサッシ用 販売価格 ¥13,200
 - ◆正面 1.5間 高窓用(2枚組) 販売価格 ¥19,800
 - ◆正面 2.0間 高窓用(2枚組) 販売価格 ¥19,800
 - ◆側面 6尺 高窓用 販売価格 ¥8,800

※ ネット:18メッシュ ホリプロビレン
ネット色:ブラック



- アルミステップ 販売価格 ¥66,000

サイズ:幅832mm×高さ513mm




- 竿掛吊下げタイプ
 - ◆標準 2本入 販売価格 ¥19,800
 - ◆ロング 2本入 販売価格 ¥20,900

※ 許容積載荷重は、両側で80kg(片側当たり40kg)以下になります。
※ 垂木1本につき1つだけ取り付けられます。垂木1本に2つ以上取付けると破損する恐れがあります。間口1.5間の場合は間口が狭いため取付られません。
※ 壁付け式物干しとの併用はできません。



- カーテンレール
 - ◆L=2,000mm 販売価格 ¥9,900
 - ◆L=3,000mm 販売価格 ¥12,100
 - ◆L=4,000mm 販売価格 ¥14,800

※ ダブルレール・ホワイト色のみ設定となります。
※ 日除けカーテンと併用した場合、側面のカーテンレールと日除けカーテンの生地が接触しますが、開閉操作は可能です。



- 竿掛壁付けタイプ
 - ◆標準 2本入 販売価格 ¥19,800

※ 許容積載荷重は、両側で40kg(片側当たり20kg)以下になります。
※ 日除けカーテンと併用できますが、取付位置に制限があります。
※ 吊下げ式固定物干しとの併用はできません。




- 床下塞ぎ
 - 素材 / 金属サイディング: パーチカルストーンを使用
 - 販売価格 ¥165,000~

※ 床下塞ぎのサイディングにより、価格が変わります。
※ 詳しくは店頭スタッフへお問合せください。




- 換気扇セット Rタイプ専用
 - 1セット 販売価格 ¥59,800~

※ Fタイプには取付できません。
※ 電気工事費別途
※ 戸袋除け部材との併用はできません。
※ 面材はアルミ複合パネル(t=3mm) ホワイト色のみ設定になります。
※ AC100V/単相電源が必要となります。
※ 屋外の電源を利用する場合、電気工事業者様と別途打合せが必要です。



- 天井日除け 加算額
 - 1.5間×6尺 + ¥118,000
 - 2.0間×6尺 + ¥158,000
 - フック棒 + ¥1,300

※ 価格はレール及び日除け本体を含む価格です。フック棒は別途お求めください。
※ 日除けと吊下げ式固定物干しは同時に取付が可能です。壁付け式物干しとの併用はできませんが、物干しの取付位置に制限があります。
※ 戸袋除け部材と併用できますが、戸袋と垂木の間隔が狭いと開閉がしにくい場合があります。
※ 正面にカーテンレールを取付けた場合、日除けカーテンの開閉がしにくい場合があります。
※ カーテン生地は取り外して洗濯が可能です。



- 戸袋除け部材 販売価格 ¥55,000~

※ 戸袋側のサッシ開口部は、5尺となります。
※ 戸袋除け納まりは標準セットに戸袋除け部材を手配してください。
※ 面材:アルミ複合パネルは、ライトステン色のみ設定になります。

- 換気扇セット Rタイプ専用
 - 1セット 販売価格 ¥59,800~

※ Fタイプには取付できません。
※ 電気工事費別途
※ 戸袋除け部材との併用はできません。
※ 面材はアルミ複合パネル(t=3mm) ホワイト色のみ設定になります。
※ AC100V/単相電源が必要となります。
※ 屋外の電源を利用する場合、電気工事業者様と別途打合せが必要です。



視線を適度にさえぎり、プライバシーを守るくもりガラス!

ドレンエルボを2本標準装備!
雨樋の内部に詰まった落ち葉等を簡単に
取り除くことが可能!!

※写真はイメージです。
※写真は、屋根Rタイプ間口2.0間×6尺、ポリカーボネート屋根材、ノーマルサッシ、床仕様 正面くもりガラス・側面透明ガラスです。

ガラスは透明ガラス、くもりガラスから選べます。透明ガラス、くもりガラスは同価格となります。

透明5mm普通ガラス 型模様4mmくもりガラス

- ガーデンフェイス テラス囲いⅡ
 - 透明ガラス / くもりガラス仕様 床仕様(プラデッキ)
 - 1.5間×6尺 間口2730×奥行1770mm 2.0間×6尺 間口3640×奥行1770mm
 - 468,000円 518,000円**
 - 1.5間、2.0間共に標準工事費、消費税含む ※屋根Rタイプ、Fタイプは同価格となります。

洗濯物などが外から見えにくくなり、プライバシーが守られるうれしいスペース!!



ランドリースペースとして...

使用上・設計・施工上のご注意

【使用上のご注意】

製品の破損などによる身体への重大な事故につながる恐れがありますので、以下の使い方を守ってください。

● 下表の積雪量になる前に、必ず雪下ろしを行ってください。

新雪(しんせつ)	締雪(しめりゆき)	粗目雪(ざらめゆき)
降り積もったばかりの雪	積雪の重みで圧縮された雪	一度解けて再度凍って細かな水の粒が集まった雪
雪比重:約0.3	雪比重:約0.5	雪比重:約0.7
1cmあたり約30N/m ² (3kgf/m ²)	1cmあたり約50N/m ² (5kgf/m ²)	1cmあたり約70N/m ² (7kgf/m ²)

◆雪下ろしの目安

商品タイプ	雪の種類	新雪	締雪	粗目雪
標準タイプ	20cm(600N/m ²)	20cm	12cm	8cm
積雪タイプ	50cm(1500N/m ²)	50cm	30cm	21cm

数値はおよその目安です。

(注)本文積雪量は1cmあたり30N/m²(比重0.3)の単位位置で算出しています。湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪下ろしを行ってください。

- 床に制限荷重1,800N/m²(183kgf/m²)以上の荷重をかけないでください。商品が破損するおそれがあります。
- 天気の良い日や夏場は室温が上昇しますので、充分換気してください。
- 屋根に乗りたり、または柱に登ったり、ぶら下がったりしないでください。
- 屋根には重量物を乗せたり、温水器・ソーラーパネルなどを設置しないでください。
- サンプルとして居室に使用することは避けてください。
- 商品に電線を巻き付けしないでください。漏電により感電する恐れがあります。除草剤及び殺虫剤などの化学薬品が付着すると、変色及び腐食の恐れがありますので、洗い流してください。
- 木製家具等を長期間置くと、色あせ・そりが生じることがありますのでご注意ください。
- 使用状態により結露が発生し、屋根から落ちてくる場合がありますので、カーペット等の使用及び洗濯物等の取扱いの際はご注意ください。
- 直射日光が当たると床材が退色する恐れがありますのでご注意ください。
- プラデッキ・フローリングの上で、シンナー・ベンジン・灯油等の溶剤類は使用しないでください。近くでの火気の使用は避けてください。
- 表面がぬれている時は、すべりやすくなりますので注意してください。
- 物干し、竿にぶらさがらないでください。物干し竿を必ず使用し、ロープ等をかけて使用しないでください。

【設計・施工上のご注意】

- 弊社のエクステリア商品は、社内基準に準拠しており、安全にご使用いただけるように設計されています。その設置場所や地域・用途により法規や条例などの制限を受ける場合がありますので設置する場合には、その地域の所轄窓口にご確認ください。
- 商品の施工については必ず取付説明書に従ってください。また、施工完了後に取扱説明書を施主様にお渡しください。
- 設置する地域の気象条件に合わせて、適応したものをご使用ください。
- 商品は大屋根の雪が直接落ちない場所に設置するか、大屋根に雪止めを施してください。
- 商品周辺の防水処理と商品本体のシーリングは、取付説明書に従って必ず行ってください。
- ガス器具等の排気により、アルミの塗装がはがれるおそれがあります。付近での設置は避けてください。
- 取付けは、柱・間柱・胴差しなどの構造材に必ず取付けてください。商品の破損や部材の脱落につながるおそれがあります。
- 吸水性・透水性のある外壁材に施工した場合、外壁材が吸収した雨水等が、設置したテラス囲い屋根より下の部分から染み出す場合がありますが、テラス囲いの施工不良に起因するものではありませんので、ご了承ください。
- 通気工法の外壁材に施工した場合、通気層を伝った水が外壁材下部の水切り付近から排水されますが、テラス囲いの施工不良に起因するものではありませんので、ご了承ください。

- ◆ このカタログは令和7年8月現在のものです。
- ◆ 当カタログ記載の表示価格には搬入費は含まれておりません。
- ◆ 商品の改良・改善のため、仕様は予告なく変更することがあります。
- ◆ 商品の色は、印刷の関係上、多少異なる場合がありますので、予めご了承ください。

お問合せは...

いつでもどこでも見られる
Webサイト
リフォーム・エクステリア

カインズリフォーム 検索

詳しくはネットで

※表示価格は予告無く変更場合があります。 第5版


ガーデンフェイス テラス囲いⅡ 床仕様

急な雨や風でも安心して洗濯物が干せる
ランドリースペースに最適!



飛散防止フィルム仕様

台風や地震によって、万が一ガラスが割れても破片の飛散を防ぐことができ、安全です。

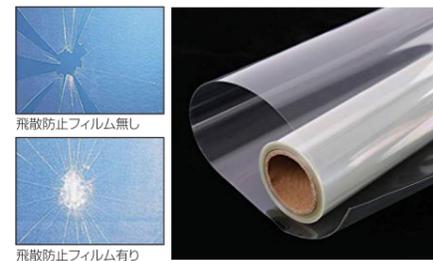

飛散防止フィルム仕様

床仕様(プラデッキ)

1.5間×6尺 間口2730×奥行1770mm

688,000円

2.0間×6尺 間口3640×奥行1770mm

738,000円

1.5間、2.0間共通 / 標準工事費、消費税含む
※屋根Rタイプ、Fタイプは同価格となります。


※写真はイメージです。
※写真は、屋根Rタイプ間口2.0間×6尺、ポリカーボネート屋根材、ノーマルサッシ、床仕様(プラデッキ)です。

●ガーデンフェイス テラス囲いⅡ 床仕様(プラデッキ)
1.5間×6尺 間口2730×奥行1770mm 2.0間×6尺 間口3640×奥行1770mm

468,000円 518,000円

設計仕様図 (mm)

(注) () 内寸法はハイサッシ仕様になります。

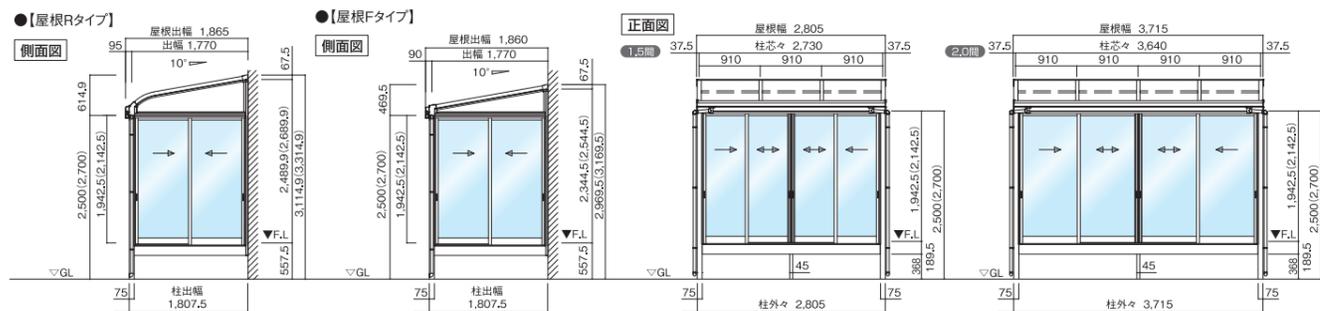

オプション仕様変更 加算価格 (標準工事費、消費税含む)

※屋根Rタイプ、Fタイプ、くもりガラス仕様は同価格となります。

タイプ	サイズ		屋根Rタイプ、Fタイプ、くもりガラス仕様 共通				屋根材:ポリカーボネート		備考
	間口	奥行	耐積雪50cm仕様 加算額	熱線遮断ポリカ仕様 加算額	フローリング床仕様 加算額	網戸3面 加算額	天井日除け 加算額(フック別送)	ハイサッシ 加算額	
床仕様 (デッキ材)	1.5間	6尺	+ ¥33,000	+ ¥7,700	+ ¥91,000	+ ¥52,800	+ ¥118,000	+ ¥63,800	3面掃出し
	2.0間	6尺	+ ¥38,500	+ ¥9,900	+ ¥121,000	+ ¥52,800	+ ¥158,000	+ ¥63,800	3面掃出し
土間仕様	1.5間	6尺	+ ¥33,000	+ ¥7,700	—	+ ¥52,800	+ ¥118,000	+ ¥63,800	3面掃出し
	2.0間	6尺	+ ¥38,500	+ ¥9,900	—	+ ¥52,800	+ ¥158,000	+ ¥63,800	3面掃出し


ガーデンフェイス テラス囲いⅡ 土間仕様

アウトドア用品なども便利に
収納ができる最適スペース!



飛散防止フィルム仕様

台風や地震によって、万が一ガラスが割れても破片の飛散を防ぐことができ、安全です。

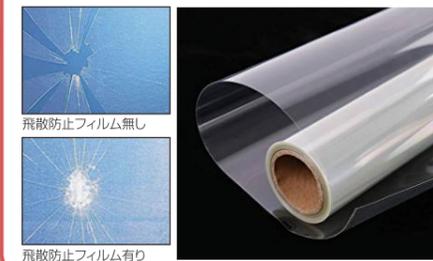

飛散防止フィルム仕様

床仕様(プラデッキ)

1.5間×6尺 間口2730×奥行1770mm

688,000円

2.0間×6尺 間口3640×奥行1770mm

738,000円

1.5間、2.0間共通 / 標準工事費、消費税含む
※屋根Rタイプ、Fタイプは同価格となります。


※写真はイメージです。
※写真は、屋根Rタイプ間口2.0間×6尺、ポリカーボネート屋根材、ノーマルサッシ、土間仕様です。
※床:土間コンクリート及び
タイル仕上げは別途

●ガーデンフェイス テラス囲いⅡ 土間仕様
1.5間×6尺 間口2730×奥行1770mm 2.0間×6尺 間口3640×奥行1770mm

468,000円 518,000円

設計仕様図 (mm)

(注) () 内寸法はハイサッシ仕様になります。

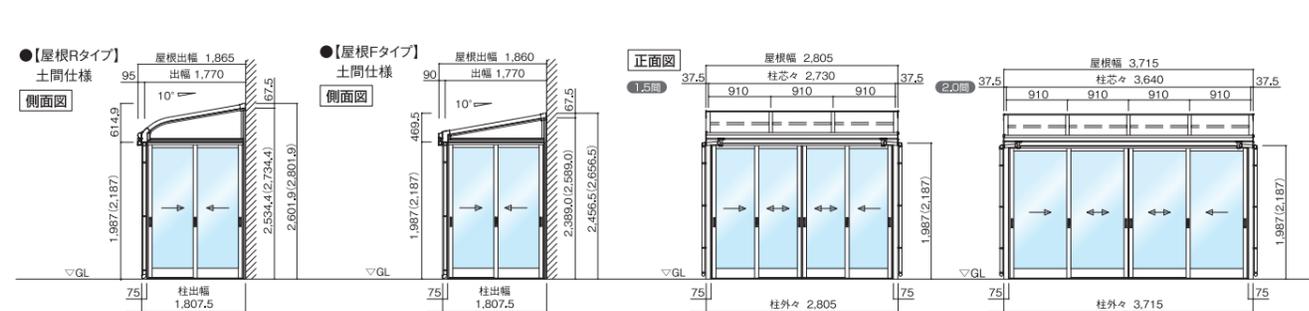

開口部材仕様変更 加算価格 (標準工事費、消費税含む)

※屋根Rタイプ、Fタイプ、くもりガラス仕様は同価格となります。


正面				側面			
掃出しサッシ		高窓+高窓下FIX		掃出しサッシ	高窓+高窓下FIX	壁FIX	ドア+壁FIX
1.5間	2.0間	1.5間	2.0間	6尺	6尺	6尺	6尺
		+ ¥66,000	+ ¥77,000		+ ¥55,000	+ ¥55,000	+ ¥66,000

耐積雪強度



1cmあたり30N/m相当(比重0.3)の単位量にて算出
※詳細は裏面、使用上の注意をご覧ください。

耐風圧強度



●耐積雪強度
20cmの場合
風速=36m/s相当
(自社基準)

●耐積雪強度
50cmの場合
風速=42m/s相当
(自社基準)


床材バリエーション



●プラデッキ
アイボリー色
ブラウン色

●フローリング
ブラウン色 ※別途料金

本体カラーバリエーション



ステンカラー色
ブラウン色

ブラック色
ホワイト色

屋根材バリエーション



●一般ポリカーボネート
ブルー色
ブラウン色
透明マット色

●熱線遮断ポリカーボネート
熱線ブルーマット色
熱線透明マット色

※妻FIXポリカは透明マット色のみになります。